

PREISLISTE 2021

Isidem Coolflex Schlauch



Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

Wärmeleitfähigkeit 0°C:	0,034 (λ)
Wasserdampfsperwert:	μ ≥ 7000
Brandverhalten:	BL -s2 - d0
Brandverhaltensgruppe:	RF2
Anwendungstemperaturen:	-40 / +120 °C

Rohr Ø mm.	6*		9		13		19		25		32	
	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m
6			352	3.30	220	4.65						
8			352	3.40	210	4.70						
10			352	3.55	172	4.90	98	8.90				
12			352	3.70	162	5.20	88	9.15				
15			192	4.00	136	5.85	78	10.50				
18			166	4.20	118	6.50	72	10.85	50	16.40	32	23.40
22			136	4.75	98	6.95	64	12.25	42	17.35	32	24.90
25			108	4.90	98	7.15	50	14.25	40	19.00	24	25.70
28			98	5.15	78	7.60	48	14.75	40	20.45	24	27.50
35			76	5.85	58	9.20	36	17.05	24	22.55	22	31.85
42			60	6.75	48	10.40	32	19.35	22	28.60	16	39.75
48			50	7.90	40	12.45	24	23.65	18	32.85	14	43.20
54			46	9.05	34	14.75	24	26.45	16	37.20	12	49.80
60			46	11.35	32	16.30	22	29.85	12	40.40	10	53.70
64			46	12.55	30	16.95	18	31.65	12	42.20	10	56.40
76			40	15.10	26	20.50	18	36.60	10	47.85	8	64.05
80			36	17.10	24	22.45	14	39.25	10	51.00	8	66.35
89			36	18.35	24	24.22	14	40.70	8	53.15	8	71.00
101											6	80.95
102			22	25.35	16	32.00	14	53.05	8	66.40		
108			22	26.45	16	34.80	12	56.15	6	72.55	6	95.05
114			22	29.60	16	38.25	12	59.20	6	77.15	6	103.65
125					12	42.90	10	64.25	4	91.80	4	114.75
133					12	46.70	8	66.15	4	96.10	4	118.75
139											4	127,75
140					12	49.25	8	71.60	4	99.10		
160					12	57.75	8	82.60	4	119.45	4	147.50

***Auf anfrage**

Preise gültig ab 1. Januar 2021 exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten.

Coolflex Rolle

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

Wärmeleitfähigkeit 0°C:	0,034 (λ)
Wasserdampfsperwert:	μ ≥ 10000
Brandverhalten:	B - s3 - d0
Brandverhaltensgruppe:	RF2 cr
Anwendungstemperaturen:	-40 / +110 °C




Art. Nr.	Rohr Ø mm.	m ² /Krt.	CHF/m ²
922000006	6	30	34.90
922000009	9	20	38.70
922000013	13	14	45.90
922000019	19	10	70.90
922000025	15	8	87.35
922000032	32	6	109.95
922000040	40	4	140.20
922000050	50	4	150.20

Coolflex Rolle Selbstklebend

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

Wärmeleitfähigkeit 0°C:	0,034 (λ)
Wasserdampfsperwert:	μ ≥ 7000
Brandverhalten:	BL -s2 - d0
Brandverhaltensgruppe:	RF2
Anwendungstemperaturen:	-40 / +120 °C

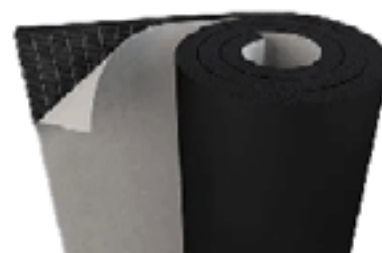

Art. Nr.	Rohr Ø mm.	m ² /Krt.	CHF/m ²
923000006	6	30	56.50
923000009	9	20	60.20
923000013	13	14	67.35
923000019	19	10	92.45
923000025	15	8	101.30
923000032	32	6	123.80
923000040	40	4	156.70
923000050	50	4	171.20

K-Fonik ST GK 072

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

Einsatztemperatur: -40°C bis +70°C

Akustische + therm. Werte:


Prüfung nach DIN EN 14366 und DIN 52 219:

bei 1.0l/s 13dB(A)

bei 2.0l/s 13dB(A)

bei 4.0l/s 12dB(A)


Brandverhalten K-Fonik GK 072: VKF: 5.3

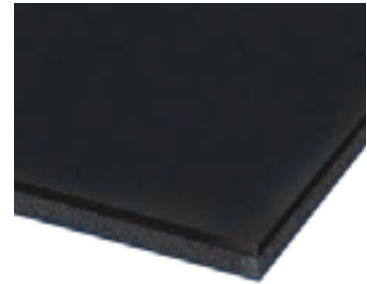

Art. Nr.	Rohr Ø mm.	m ² /Krt.	CHF/m ²
930000000	2x1	1	55.00

Isidem Selbstklebeband

Art. Nr.	Rohr Ø mm.	m/Krt.	CHF/m
924050003	50x3	24	36.00



ROHHE Steinwolle Rohrschale

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten: A1L
 Brandverhaltensgruppe: RF1
 Wärmeleitfähigkeit 10°C: 0,034 (λ)
 Anwendungstemperaturen: bis 300°C



Rohr Ø mm.	20		30		40		50		60		80		100	
	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m
15	55.2	3.20	30	4.90	19.2	7.10								
18	50.4	3.20	30	5.15	18	7.40	10.8	9.15	8.4	11.60				
22	43.2	3.45	24	5.25	15.6	7.50	10.8	9.35	7.2	12.90				
28	36	3.65	22.8	5.35	14.4	7.70	10.8	9.85	7.2	13.40				
35	30	3.90	19.2	6.10	10.8	8.20	9.6	10.30	6	13.95				
42	24	4.20	15.6	6.20	10.8	8.80	7.2	10.50	4.8	14.90				
48	22.8	4.65	14.4	6.45	10.8	8.90	7.2	11.60	4.8	15.45	4.8	25.50		
54	19.2	4.75	10.8	7.55	9.6	10.00	6	12.75	4.8	16.00	4.8	26.60		
60	16.8	4.90	10.8	7.80	7.2	10.30	6	13.20	4.8	16.75	4.8	27.15		
64	14.4	5.60	10.8	8.00	7.2	11.30	4.8	13.75	4.8	18.05	3.6	27.85		
76	18	6.60	14.4	8.35	9.6	11.95	7.2	15.25	7.2	19.60	3.6	29.25		
89	14.4	7.45	12	9.45	7.2	13.70	7.2	16.00	6	19.95	4.8	35.85	3.6	40.80
108			12	12.85	4.8	15.85	4.8	19.35	3.6	24.55	2.4	37.90	1.8	48.60
114			4.8	13.75	4.8	16.65	4.8	19.95	3.6	25.95	2.4	41.00	1.2	51.55
133			4.8	15.60	4.8	18.75	3.6	23.40	3.6	31.85	2.4	43.85	1.8	55.00
140							3.6	23.75	2.4	32.50	2.4	45.80	1.2	60.30
159					3.6	23.00	2.4	26.30	2.4	34.85	2.4	51.20	1.2	63.50
168					2.4	23.40	2.4	29.30			1.8	58.25	1.2	67.00
219			3.6	26.00	2.4	34.50	2.4	38.10	1.8	44.30	1.2	63.70	1.2	79.85

*Andere Grössen auf Anfragen

ROHHE Steinwolle Rohrschale Alu Kaschiert

Brandverhalten: A2L - s1 - d0
 Brandverhaltensgruppe: RF1
 Wärmeleitfähigkeit 10°C: 0,034 (λ)
 Anwendungstemperaturen: bis 300°C



Rohr Ø mm.	20		30		40		50		60		80		100	
	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m	m/Krt.	CHF/m
15	55.2	4.55	30	6.55	19.2	9.60								
18	50.4	4.60	30	6.95	18	10.00	10.8	12.40	8.4	15.65				
22	43.2	4.95	24	7.05	15.6	10.05	10.8	12.65	7.2	17.45				
28	36	5.15	22.8	7.20	14.4	10.35	10.8	13.25	7.2	18.05				
35	30	5.55	19.2	8.20	10.8	11.15	9.6	13.90	6	18.85				
42	24	5.95	15.6	10.10	10.8	11.85	7.2	14.15	4.8	20.10				
48	22.8	6.55	14.4	10.65	10.8	14.55	7.2	15.65	4.8	20.85	4.8	34.35		
54	19.2	6.55	10.8	10.25	9.6	13.55	6	17.20	4.8	21.60	4.8	35.65		
60	16.8	6.95	10.8	10.50	7.2	13.90	6	17.85	4.8	22.65	4.8	36.65		
64	14.4	7.95	10.8	10.75	7.2	15.30	4.8	18.55	4.8	24.40	3.6	37.55		
76	18	9.85	14.4	13.40	9.6	16.45	7.2	20.60	7.2	26.45	3.6	40.55		
89	14.4	10.35	12	14.75	7.2	18.45	7.2	21.60	6	26.95	4.8	48.40	3.6	56.75
108			4.8	17.20	4.8	21.35	4.8	26.15	3.6	34.00	2.4	53.60	1.8	67.85
114			4.8	18.55	4.8	22.50	4.8	29.35	3.6	35.00	2.4	55.35	1.2	69.65
133			4.8	20.95	4.8	25.80	3.6	31.60	3.6	44.25	2.4	58.90	1.8	75.60
140							3.6	32.05	2.4	45.90	2.4	60.00	1.2	80.45
159					3.6	32.85	2.4	35.25	2.4	47.30	2.4	69.15	1.2	86.95
168					2.4	32.95	2.4	35.80			1.8	74.50	1.2	90.85
219			3.6	35.15	2.4	43.85	2.4	51.85	1.8	54.75	1.2	63.70	1.2	107.85

*Andere Grössen auf Anfragen

ROHHE Steinwolle Lamellenmatte Alu kaschiert

Brandverhalten: A1
 Brandverhaltensgruppe: RF1
 Wärmeleitfähigkeit 10°C: 0,038 (λ)
 Anwendungstemperaturen: bis 250°C



Art. Nr.	Rohr Ø mm.	m ² /RL.	CHF/m ²
840000020	20	12	10.50
840000025	25	10	11.50
840000030	30	8	12.45
840000040	40	6	15.05
840000050	50	5	18.20
840000060	60	4	21.15
840000070	70	3.5	22.50
840000080	80	3	24.30
840000090	90	2.5	26.80
840000100	100	2.5	28.90

ROHHE Steinwolle Lamellenmatte Alu kaschiert SK

Brandverhalten: A2 - s1 - d0
 Brandverhaltensgruppe: RF1
 Wärmeleitfähigkeit 10°C: 0,038 (λ)
 Anwendungstemperaturen: bis 250°C



Art. Nr.	Rohr Ø mm.	m ² /RL.	CHF/m ²
830000020	20	12	13.15
830000025	25	10	14.40
830000030	30	8	15.55
830000040	40	6	18.80
830000050	50	5	22.75
830000060	60	4	26.45
830000070	70	3.5	28.15
830000080	80	3	30.40
830000090	90	2.5	33.50
830000100	100	2.5	36.15

PVC-Bogen grau SZ 3S 90°

Brandverhalten: Schwer brennbar
Temperaturgrenze: 8 max. 80°C



Rohr Ø mm.	20		30		40		50		60		80		100	
	Stk./ Krt.	CHF/ Stk.	Stk./ Krt.	CHF/ Stk.	Stk./ Krt.	CHF/ Stk.	Stk./ Krt.	CHF/ Stk.	Stk./ Krt.	CHF/ Stk.	Stk./ Krt.	CHF/ Stk.	Stk./ Krt.	CHF/ Stk.
17	400	1.75	260	2.25	160	3.30	160	4.65						
21	380	1.75	260	2.55	160	3.55	160	4.75						
27	340	2.25	260	2.55	120	4.15	120	4.95						
34			160	2.55	80	4.60	80	6.90						
35	280	2.25												
42	260	2.50	180	3.30	100	5.55	80	6.90	60	9.40				
48	240	2.50	160	3.40	80	5.55	60	7.65						
57	180	3.30	120	4.75	80	7.20	80	9.40			40	15.50		
60	180	3.25	100	4.70	80	7.20	80	9.40	60	11.40	40	15.50		
64	180	4.25	120	4.70	80	8.70			40	13.25				
70	140	4.60	80	5.55	60	8.70	800	11.35						
76	160	4.40	80	5.65	60	9.95	60	11.40	40	13.25				
89	120	4.95	60	7.15	40	11.35	40	12.50	40	13.65	30	25.70		
108			40	10.45	40	12.10	40	13.95					20	37.10
114			40	11.80	40	13.30	40	15.00					20	37.10
127					40	15.00	40	16.35	20	17.40				
133			40	13.30	30	15.00	20	16.35						
140			40	16.35	20	15.00	20	17.40	30	23.15				
159					30	16.35	30	23.15						
160														
168	30	15.00			30	17.40	20	25.15						
194					20	38.65	20	36.25						
219							20	40.30						

Blechmantel Alu Glatt

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

Material:
Aluminium glatt oder stucco

Blechstärke:
bis 300 mm, Stärke 0.60 mm
bis 490 mm, Stärke 0.80 mm
ab 500 mm, Stärke 1.00 mm

Überlappung:
bis 240 mm, 20 mm
ab 250 mm, 30 mm
ab 500 mm, 40 mm

Lieferform:
1 M



Art. Nr.	Durchmesser	Umfang mm	Anzahl Segmente	CHF/stk
610000080	80	251 mm		12.80
610000090	90	283 mm		13.70
610000100	100	314 mm		14.50
610000110	110	346 mm		15.40
610000120	120	377 mm		16.30
610000130	130	408 mm		17.10
610000140	140	440 mm		18.00
610000150	150	471 mm		18.80
610000160	160	503 mm		19.70
610000170	170	534 mm		20.60
610000180	180	565 mm		21.70
610000190	190	597 mm		22.80
610000200	200	628 mm		23.90
610000210	210	660 mm		25.00
610000220	220	691 mm		32.20
610000230	230	723 mm		33.20
610000240	240	754 mm		34.30
610000250	250	785 mm		35.30
610000260	260	817 mm		36.40
610000270	270	848 mm		37.50
610000280	280	880 mm		38.50
610000290	290	911 mm		39.60
610000300	300	942 mm		40.70

Art. Nr.	Durchmesser	Umfang mm	Anzahl Segmente	CHF/stk
610000310	310	974 mm		41.70
610000320	320	1005 mm		42.80
610000330	330	1037 mm		43.90
610000340	340	1068 mm		45.00
610000350	350	1100 mm		46.10
610000360	360	1131 mm		47.20
610000370	370	1162 mm		48.40
610000380	380	1194 mm		49.50
610000390	390	1225 mm		50.60
610000400	400	1257 mm		51.80
610000410	410	1288 mm		52.90
610000420	420	1319 mm		54.10
610000430	430	1351 mm		55.30
610000440	440	1382 mm		56.50
610000450	450	1414 mm		72.50
610000460	460	1445 mm		74.20
610000470	470	1477 mm		75.90
610000480	480	1508 mm		77.60
610000490	490	1539 mm		79.40
610000500	500	1571 mm		81.20
610000510	510	1602 mm		83.30
610000520	520	1634 mm		85.30
610000530	530	1665 mm		86.30
610000540	540	1696 mm		88.30
610000550	550	1728 mm		89.30
610000560	560	1759 mm		91.30
610000570	570	1791 mm		93.30
610000580	580	1822 mm		94.30
610000590	590	1854 mm		96.30
610000600	600	1885 mm		97.30
610000610	610	1916 mm		99.30
610000620	620	1948 mm		101.30
610000630	630	1979 mm		102.30
610000640	640	2011 mm		104.30
610000650	650	2042 mm		105.30

Art. Nr.	Durchmesser	Umfang mm	Anzahl Segmente	CHF/stk
610000660	660	2073 mm		107.30
610000670	670	2105 mm		109.30
610000680	680	2136 mm		110.30
610000690	690	2168 mm		112.30
610000700	700	2199 mm		113.30
610000710	710	2231 mm		115.30
610000720	720	2262 mm		117.30
610000730	730	2293 mm		118.30
610000740	740	2325 mm		120.30
610000750	750	2356 mm		121.30
610000760	760	2388 mm		123.30
610000770	770	2419 mm		125.30
610000780	780	2450 mm		126.30
610000790	790	2482 mm		128.30
610000800	800	2513 mm		129.30
610000810	810	2545 mm		131.30
610000820	820	2576 mm		133.30
610000830	830	2608 mm		134.30
610000840	840	2639 mm		136.30
610000850	850	2670 mm		137.30
610000860	860	2702 mm		139.30
610000870	870	2733 mm		141.30
610000880	880	2765 mm		142.30
610000890	890	2796 mm		144.30
610000900	900	2827 mm		145.30
610000910	910	2859 mm		147.30
610000920	920	2890 mm		149.30
610000930	930	2922 mm		150.30
610000940	940	2953 mm		152.30
610000950	950	2985 mm		153.30
610000960	960	3016 mm		155.30
610000970	970	3047 mm		157.30
610000980	980	3079 mm		158.30
610000990	990	3110 mm		160.30
610001000	1000	3142 mm		161.30

Preise gültig ab 1. Januar 2021 exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten.

Blechbogen 90° Alu Glatt

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

Material:
Aluminium glatt oder stucco

Blechstärke:
bis 300 mm, Stärke 0.60 mm
bis 490 mm, Stärke 0.80 mm
ab 500 mm, Stärke 1.00 mm

Überlappung:
bis 240 mm, 20 mm
ab 250 mm, 30 mm
ab 500 mm, 40 mm

Lieferform:
1 Stück



Art. Nr.	Durchmesser	Umfang mm	Anzahl Segmente	CHF/stk
620000080	80	251 mm	3	13.40
620000090	90	283 mm	3	13.90
620000100	100	314 mm	3	14.55
620000110	110	346 mm	3	15.35
620000120	120	377 mm	3	16.10
620000130	130	408 mm	3	16.40
620000140	140	440 mm	3	17.70
620000150	150	471 mm	3	18.20
620000160	160	503 mm	3	19.05
620000170	170	534 mm	3	20.20
620000180	180	565 mm	3	21.80
620000190	190	592 mm	3	23.45

Art. Nr.	Durchmesser	Umfang mm	Anzahl Segmente	CHF/stk
620000200	200	628 mm	4	26.00
620000210	210	660 mm	4	27.85
620000220	220	691 mm	4	31.35
620000230	230	723 mm	4	33.20
620000240	240	754 mm	4	34.80
620000250	250	785 mm	4	36.25
620000260	260	817 mm	4	39.30
620000270	270	848 mm	4	41.60
620000280	280	880 mm	4	44.35
620000290	290	911 mm	4	45.60
620000300	300	942 mm	4	47.30
620000310	310	974 mm	4	48.95
620000320	320	1005 mm	4	49.50
620000330	330	1037 mm	4	51.20
620000340	340	1068 mm	4	52.65
620000350	350	1100 mm	4	53.80
620000360	360	1131 mm	4	60.00
620000370	370	1162 mm	4	60.95
620000380	380	1194 mm	4	63.90
620000390	390	1225 mm	4	66.10
620000400	400	1257 mm	4	68.00
620000410	410	1288 mm	4	71.15
620000420	420	1319 mm	4	76.50
620000430	430	1351 mm	4	80.25
620000440	440	1382 mm	4	85.40

Art. Nr.	Durchmesser	Umfang mm	Anzahl Segmente	CHF/stk
620000450	450	1414 mm	4	97.50
620000460	460	1445 mm	4	101.70
620000470	470	1477 mm	4	106.00
620000480	480	1508 mm	4	110.30
620000490	490	1539 mm	4	114.60
620000500	500	1571 mm	4	120.90
620000510	510	1602 mm	4	123.50
620000520	520	1634 mm	4	126.65
620000530	530	1665 mm	4	128.75
620000540	540	1696 mm	4	130.85
620000550	550	1728 mm	4	132.95
620000560	560	1759 mm	4	136.10
620000570	570	1791 mm	4	138.20
620000580	580	1822 mm	4	140.30
620000590	590	1854 mm	4	143.35
620000600	600	1885 mm	4	145.45
620000610	610	1916 mm	4	147.55
620000620	620	1948 mm	4	149.65
620000630	630	1979 mm	4	152.80
620000640	640	2011 mm	4	154.90
620000650	650	2042 mm	4	157.00
620000660	660	2073 mm	4	160.15
620000670	670	2105 mm	4	162.15
620000680	680	2136 mm	4	164.25
620000690	690	2168 mm	4	167.40

Art. Nr.	Durchmesser	Umfang mm	Anzahl Segmente	CHF/stk
620000700	700	2199 mm	5	169.50
620000710	710	2231 mm	5	171.60
620000720	720	2262 mm	5	173.70
620000730	730	2293 mm	5	176.85
620000740	740	2325 mm	5	178.95
620000750	750	2356 mm	5	180.95
620000760	760	2388 mm	5	184.10
620000770	770	2419 mm	5	186.20
620000780	780	2450 mm	5	188.30
620000790	790	2482 mm	5	190.40
620000800	800	2513 mm	5	193.55
620000810	810	2545 mm	5	195.65
620000820	820	2576 mm	5	197.75
620000830	830	2608 mm	5	200.80
620000840	840	2639 mm	5	202.90
620000850	850	2670 mm	5	205.00
620000860	860	2702 mm	5	207.10
620000870	870	2733 mm	5	210.25
620000880	880	2765 mm	5	212.35
620000890	890	2796 mm	5	214.45
620000900	900	2827 mm	5	217.60
620000910	910	2859 mm	5	219.70
620000920	920	2890 mm	5	221.70
620000930	930	2922 mm	5	223.80
620000940	940	2953 mm	5	226.95
620000950	950	2985 mm	5	229.05
620000960	960	3016 mm	5	231.15
620000970	970	3047 mm	5	234.30
620000980	980	3079 mm	5	236.40
620000990	990	3110 mm	5	238.50
620001000	1000	3142 mm	5	240.00

Blechbogen 45° Alu Glatt

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

Material:
Aluminium glatt oder stucco

Blechstärke:
bis 300 mm, Stärke 0.60 mm
bis 490 mm, Stärke 0.80 mm
ab 500 mm, Stärke 1.00 mm

Überlappung:
bis 240 mm, 20 mm
ab 250 mm, 30 mm
ab 500 mm, 40 mm

Lieferform:
1 Stück



Art. Nr.	Durchmesser	Umfang mm	Anzahl Segmente	CHF/stk
625000080	80	251 mm	2	9.80
625000090	90	283 mm	2	10.10
625000100	100	314 mm	2	10.55
625000110	110	346 mm	2	11.15
625000120	120	377 mm	2	11.70
625000130	130	408 mm	2	11.90
625000140	140	440 mm	2	12.75
625000150	150	471 mm	2	13.15
625000160	160	503 mm	2	13.70
625000170	170	534 mm	2	14.55
625000180	180	565 mm	2	15.70
625000190	190	597 mm	2	16.85
625000200	200	628 mm	2	18.65
625000210	210	660 mm	2	20.00
625000220	220	691 mm	2	22.30
625000230	230	723 mm	2	23.65
625000240	240	754 mm	2	24.70
625000250	250	785 mm	2	25.75
625000260	260	817 mm	2	27.85
625000270	270	848 mm	2	29.55
625000280	280	880 mm	2	31.45
625000290	290	911 mm	2	32.40
625000300	300	942 mm	2	33.55

Art. Nr.	Durchmesser	Umfang mm	Anzahl Segmente	CHF/stk
625000310	310	974 mm	2	34.70
625000320	320	1005 mm	2	35.10
625000330	330	1037 mm	2	36.25
625000340	340	1068 mm	2	37.30
625000350	350	1100 mm	2	38.05
625000360	360	1131 mm	2	42.35
625000370	370	1162 mm	2	43.00
625000380	380	1194 mm	2	45.10
625000390	390	1225 mm	2	46.65
625000400	400	1257 mm	2	48.05
625000410	410	1288 mm	2	50.25
625000420	420	1319 mm	2	53.90
625000430	430	1351 mm	2	56.65
625000440	440	1382 mm	2	60.30
625000450	450	1414 mm	2	68.60
625000460	460	1445 mm	2	71.65
625000470	470	1477 mm	2	74.60
625000480	480	1508 mm	2	77.65
625000490	490	1539 mm	2	81.20
625000500	500	1571 mm	2	85.10
625000510	510	1602 mm	2	86.90
625000520	520	1634 mm	2	88.55
625000530	530	1665 mm	2	90.25
625000540	540	1696 mm	2	91.90
625000550	550	1728 mm	2	93.60
625000560	560	1759 mm	2	95.30
625000570	570	1791 mm	2	96.95
625000580	580	1822 mm	2	98.65
625000590	590	1854 mm	2	100.30
625000600	600	1885 mm	2	101.90
625000610	610	1916 mm	2	103.55
625000620	620	1948 mm	2	105.25
625000630	630	1979 mm	2	106.95
625000640	640	2011 mm	2	108.60
625000650	650	2042 mm	2	110.30

Art. Nr.	Durchmesser	Umfang mm	Anzahl Segmente	CHF/stk
625000660	660	2073 mm	2	111.95
625000670	670	2105 mm	2	113.65
625000680	680	2136 mm	2	115.35
625000690	690	2168 mm	2	117.00
625000700	700	2199 mm	2	118.70
625000710	710	2231 mm	2	120.35
625000720	720	2262 mm	2	121.95
625000730	730	2293 mm	2	123.65
625000740	740	2325 mm	2	125.30
625000750	750	2356 mm	2	127.00
625000760	760	2388 mm	2	128.75
625000770	770	2419 mm	2	130.45
625000780	780	2450 mm	2	132.15
625000790	790	2482 mm	2	133.80
625000800	800	2513 mm	2	135.50
625000810	810	2545 mm	2	137.15
625000820	820	2576 mm	2	138.85
625000830	830	2608 mm	2	140.55
625000840	840	2639 mm	2	142.10
625000850	850	2670 mm	2	143.80
625000860	860	2702 mm	2	145.45
625000870	870	2733 mm	2	147.15
625000880	880	2765 mm	2	148.85
625000890	890	2796 mm	2	150.50
625000900	900	2827 mm	2	152.20
625000910	910	2859 mm	2	153.85
625000920	920	2890 mm	2	155.55
625000930	930	2922 mm	2	157.25
625000940	940	2953 mm	2	158.90
625000950	950	2985 mm	2	160.50
625000960	960	3016 mm	2	162.15
625000970	970	3047 mm	2	163.85
625000980	980	3079 mm	2	165.50
625000990	990	3110 mm	2	167.20
625001000	1000	3142 mm	2	168.90

Endteller Alu Glatt

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

Material:
Aluminium glatt oder stucco

Blechstärke:
bis 300 mm, Stärke 0.60 mm
bis 490 mm, Stärke 0.80 mm
ab 500 mm, Stärke 1.00 mm

Überlappung:
bis 240 mm, 20 mm
ab 250 mm, 30 mm
ab 500 mm, 40 mm

Lieferform:
1 Stück



Art. Nr.	Durchmesser	Umfang mm	CHF/stk
630000080	80	251 mm	5.60
630000090	90	283 mm	5.80
630000100	100	314 mm	5.90
630000110	110	346 mm	6.05
630000120	120	377 mm	6.25
630000130	130	408 mm	6.35
630000140	140	440 mm	6.55
630000150	150	471 mm	6.65
630000160	160	503 mm	6.85
630000170	170	534 mm	7.10
630000180	180	565 mm	7.30
630000190	190	597 mm	7.50
630000200	200	628 mm	7.70
630000210	210	660 mm	7.90
630000220	220	691 mm	8.15
630000230	230	723 mm	8.45
630000240	240	754 mm	8.65
630000250	250	785 mm	9.70
630000260	260	817 mm	10.10
630000270	270	848 mm	10.55
630000280	280	880 mm	10.95
630000290	290	911 mm	11.50
630000300	300	942 mm	12.00

Art. Nr.	Durchmesser	Umfang mm	CHF/stk
630000310	310	974 mm	12.55
630000320	320	1005 mm	13.15
630000330	330	1037 mm	13.70
630000340	340	1068 mm	14.45
630000350	350	1100 mm	15.15
630000360	360	1131 mm	15.70
630000370	370	1162 mm	16.20
630000380	380	1194 mm	16.75
630000390	390	1225 mm	17.35
630000400	400	1257 mm	18.00
630000410	410	1288 mm	18.65
630000420	420	1319 mm	19.35
630000430	430	1351 mm	20.10
630000440	440	1382 mm	20.85
630000450	450	1414 mm	21.45
630000460	460	1445 mm	22.20
630000470	470	1477 mm	23.05
630000480	480	1508 mm	23.75
630000490	490	1539 mm	24.60
630000500	500	1571 mm	25.55
630000510	510	1602 mm	26.10
630000520	520	1634 mm	26.60
630000530	530	1665 mm	27.05
630000540	540	1696 mm	27.55
630000550	550	1728 mm	28.10
630000560	560	1759 mm	28.50
630000570	570	1791 mm	29.00
630000580	580	1822 mm	29.55
630000590	590	1854 mm	29.95
630000600	600	1885 mm	30.50
630000610	610	1916 mm	31.00
630000620	620	1948 mm	31.45
630000630	630	1979 mm	31.95
630000640	640	2011 mm	32.40
630000650	650	2042 mm	32.90

Art. Nr.	Durchmesser	Umfang mm	CHF/stk
630000660	660	2073 mm	33.45
630000670	670	2105 mm	33.85
630000680	680	2136 mm	34.40
630000690	690	2168 mm	34.90
630000700	700	2199 mm	35.30
630000710	710	2231 mm	35.85
630000720	720	2262 mm	36.35
630000730	730	2293 mm	36.80
630000740	740	2325 mm	37.30
630000750	750	2356 mm	37.75
630000760	760	2388 mm	38.25
630000770	770	2419 mm	38.80
630000780	780	2450 mm	39.20
630000790	790	2482 mm	39.75
630000800	800	2513 mm	40.25
630000810	810	2545 mm	40.70
630000820	820	2576 mm	41.10
630000830	830	2608 mm	41.60
630000840	840	2639 mm	42.05
630000850	850	2670 mm	42.55
630000860	860	2702 mm	43.10
630000870	870	2733 mm	43.50
630000880	880	2765 mm	44.05
630000890	890	2796 mm	44.45
630000900	900	2827 mm	45.00
630000910	910	2859 mm	45.50
630000920	920	2890 mm	45.95
630000930	930	2922 mm	46.45
630000940	940	2953 mm	47.00
630000950	950	2985 mm	47.40
630000960	960	3016 mm	47.90
630000970	970	3047 mm	48.45
630000980	980	3079 mm	48.85
630000990	990	3110 mm	49.40
630001000	1000	3142 mm	49.80